

valvula borboleta

Bi-exentrica e tri-exentrica



A valvula borboleta tem sua construção conforme norma API 609 e e compativel com flages ANSI B16.5 classe 150# e nbr 7675 PN 10.

A sede de vedação isola o corpo e a haste do contato com o fluido.

Materiais

CORPO	F.FUNDIDO CINZENTO F.NODULAR AÇO INOX AÇO CARBONO	ASTM A126 CLASSE B ASTM A126 GR. 65-45-12 ASTM A126 GR. CF8M ASTM A126 GR. WCB
DISCO/HASTE	AÇO INOX	ASTM A351 GR. CF8 ASTM A351 GR. CF8M POLIDO ASTM A351 GR. CF8M REV. PTFE
VEDAÇÃO	EPDM BUNA N VITON PTFE	-40°C A 121° (-17°C A 100°) (-55°C A 260°) (-28°C A 148°) COM ALMA EM EPDM .
BUCHA	NYLON	
ACIONAMENTO	ALAVANCA CAIXA REDUTORA ATUADOR PNEUMATICO	



Observação

Outros materiais sob consulta.

Aplicações

As válvulas atendem a agroindústria, indústria química e petroquímica, farmacêutica, alimentícia, papel e celulose, mineração, energia e sucroalcooleira.

valvula Retenção Dupla, Flangeada e Potinhola unica



A valvula retenção dupla portinhola tem sua construção conforme norma API 594 e e compatível com flanges ANSI B16.5 classe 150# e NBR 7675 PN 10. Possui menor perda de pressão que as valvulas convencionais. Portinhola tipo duplex, com movimento de dobradiça e mola.

Materiais de Fabricação

CORPO	F.FUNDIDO CINZENTO F.NODULAR AÇO INOX AÇO CARBONO	ASTM A126 CLASSE B ASTM A536 GR. 65-45-12 ASTM A351 GR. CF8M ASTM A1216 GR. WCB
PORTINHOLA	F.NODULAR AÇO INOX AÇO CARBONO	ASTM A536 GR. 65-45-12 ASTM A351 GR. CF8M ASTM A1216 GR. WCB
EIXO	AÇO INOX 410	ASTM A276 UNS S41000
VEDAÇÃO	EPDM BUNA N PTFE METAL X METAL	(-40°C A 121°) (-17°C A 100°) (-55°C A 260°) (-28°C A 148°) COM ALMA EM EPDM . CONFORME A NECESSIDADE DE CADA CLIENTE.
BUCHA	NYLON	
MOLA	AÇO CARBONO AÇO INOX	



Observação

Outros materiais sob consulta.


Aplicações

As válvulas atendem a agroindústria, indústria química e petroquímica, farmacêutica, alimentícia, papel e celulose, Mineração, Energia e Sucroalcooleira.

ACESSÓRIOS

ACIONAMENTO

- Diversas marcas
- Polegadas 2" a 48"
- Modelos dupla ação e retorno mola.
- Caixa redutora
- Alavanca manual 2" a 12"

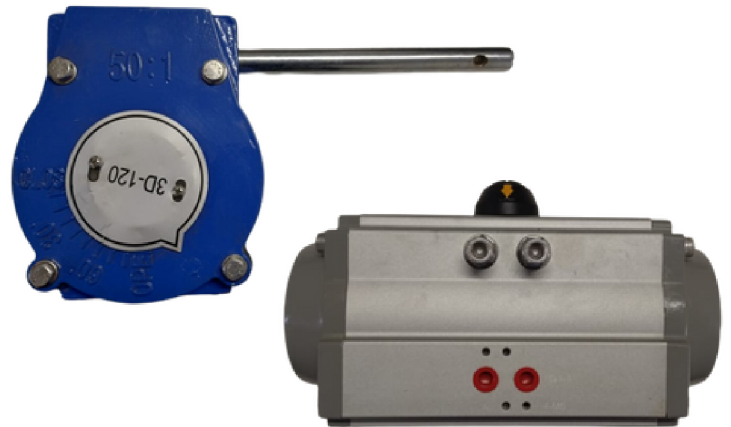

KIT DE REPAROS

- KIT REPAROS DE ATUADOR
- REPARO P/ATUAD. SCOTH YOKE SMV STEAM SEAL 10/36
- SEDE PTFE P/VALV.BORB SF HIGH STEAM e high steam
- MOLAS DE TORÇÃO PARA VÁLVULAS RETENÇÃO

VEDAÇÕES

KEYSTONE	EPDM BUNA N VITON PTFE	-40°C A 121° (-17°C A 100°) (-55°C A 260°) (-28°C A 148°) COM ALMA EM EPDM ..	
BRAY	EPDM BUNA N VITON PTFE	-40°C A 121° (-17°C A 100°) (-55°C A 260°) (-28°C A 148°) COM ALMA EM EPDM ..	MODELO BRAY S-40 MODELO BRAY S-30
SF	EPDM BUNA N VITON PTFE	-40°C A 121° (-17°C A 100°) (-55°C A 260°) (-28°C A 148°) COM ALMA EM EPDM ..	MODELO SF C/ BUCHA DE BRONZE MODELO SF S/ BUCHA DE BRONZE MODELO HIGH-STEAM
SMV	EPDM BUNA N VITON PTFE	-40°C A 121° (-17°C A 100°) (-55°C A 260°) (-28°C A 148°) COM ALMA EM EPDM ..	MODELO SMV C/ BUCHA DE BRONZE MODELO SMV S/ BUCHA DE BRONZE MODELO STEAM-SEAL
INTERATIVA	EPDM BUNA N VITON PTFE	-40°C A 121° (-17°C A 100°) (-55°C A 260°) (-28°C A 148°) COM ALMA EM EPDM ..	
ZEPPONI	EPDM BUNA N VITON PTFE	-40°C A 121° (-17°C A 100°) (-55°C A 260°) (-28°C A 148°) COM ALMA EM EPDM ..	



Serviços

A Neg válvulas realiza serviços de manutenção preventiva e corretiva em válvulas de bloqueio, instalação de atuadores rotativos em válvulas borboletas, consultorias, visitas técnicas para avaliação e dimensionamento de válvulas de bloqueio para os processos de automação industrial.

PROCESSO DE MANUTENÇÃO

1 Recepção

Inspeção visual e testes de verificação .

2 Desmontagem

desmontagem completa e seleção das peças.

3 Limpeza

jateamento dos componentes.

4 Avaliação

avaliação de sedes, trincas e corrosão.

5 Correção


Substituição de componentes danificados, troca do kit vedação e componentes

6 Pintura

Restauração e pintura.

7 Teste

Teste hidrostático .

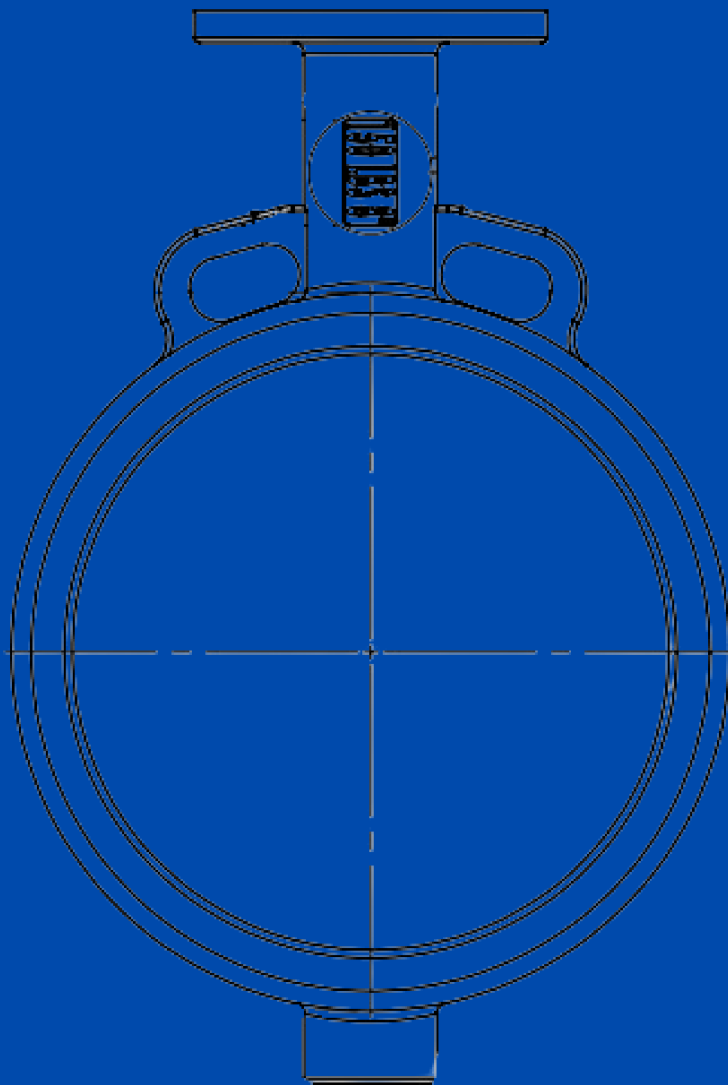

**RODOVIA SP-308, S/N, Dois Corregos,
Piracicaba, SP, CEP : 13423070,
Complementos : QUILOMETRO: 159
140M**

**Tel (19) 3927-1244
vendas1@negvalvulas.com.br**